




## SiCompact ECO eaSi Base

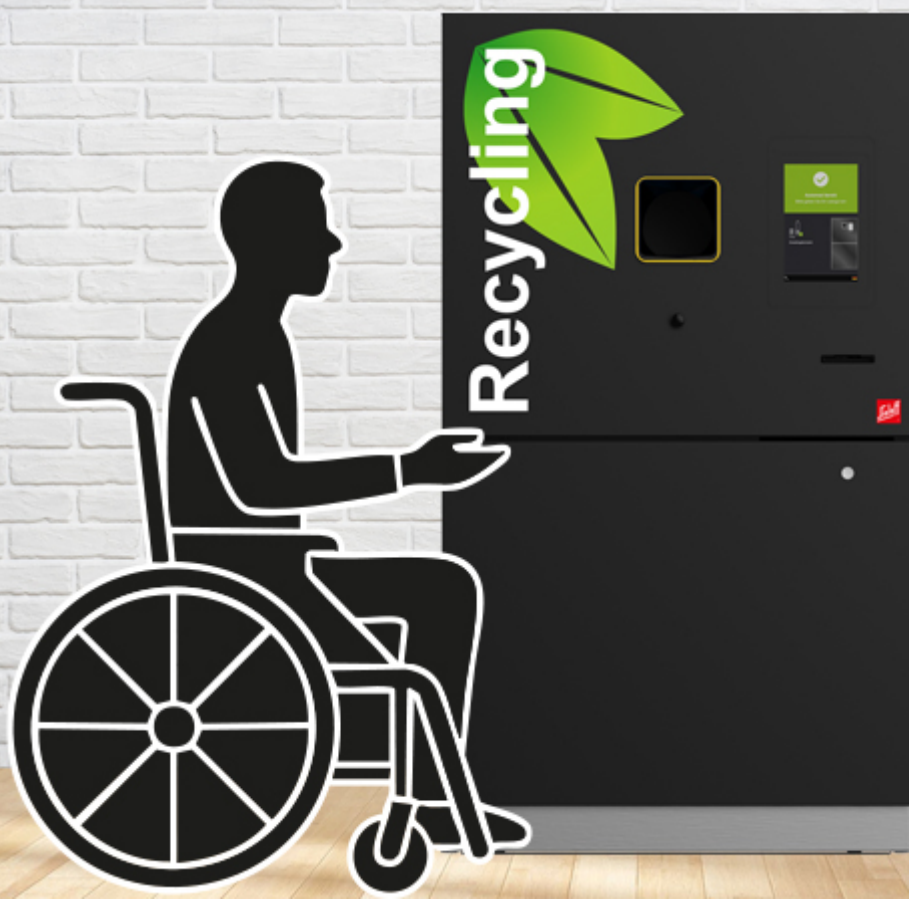

# SiCompact ECO eaSi

## Base

MADE  
IN  
GERMANY

### Fonctionnalités

- Design ergonomique avec hauteur d'insertion et de commande réduite – confortable pour tous les groupes d'utilisateurs
- Système de reprise autonome pour bouteilles PET et canettes, idéal pour les magasins disposant de peu d'espace
- Conforme DPG pour le marché allemand
- Technologie de précision et installation plug-and-play sur base 230 V
- Grande capacité sur une surface minimale (empreinte au sol de 0,80 m<sup>2</sup>)
- Assistants de dépannage
- Guidage utilisateur intuitif via écran tactile
- Option d'équipement :
  - Convoyeur sans rotation
  - Reconnaissance à 360° SiEye
  - Reconnaissance à 360° Omega et BCR
- Option d'équipement : détection des métaux
- Tri de 2 fractions
- Crochet pour sacs
- Serrure électronique – ouverture par code (accès sans clé)
- Nettoyage facile grâce au concept de couleurs à l'intérieur (design intérieur et extérieur à faible encrassement)
- Faible besoin de maintenance



### Données de base

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions :                       | 1.605 x 880 x 910 mm (hauteur × largeur × profondeur)*                                                                                           |
| Conteneurs de tri et de collecte : | 1 conteneur <ul style="list-style-type: none"><li>– 1× mélange PET et canettes</li><li>– 1× PET et canettes avec cloison de séparation</li></ul> |
| Surface nécessaire :               | 0,80 m <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Poids :                            | env. 270 kg (sans conteneur)                                                                                                                     |
| Raccordement électrique :          | 220 - 230 V, 50 Hz, 10 A                                                                                                                         |
| Puissance :                        | Max. 1.500 W / veille max. 60 W                                                                                                                  |
| Température de fonctionnement :    | +5 °C à +40 °C<br>sans condensation                                                                                                              |

\* Des écarts dans les dimensions du carter sont possibles en raison d'éléments rapportés et d'accessoires.

### Einwurf- und Bedienhöhen

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Interface utilisateur :    | 1.213 mm |
| Hauteur d'introduction :   | 1.151 mm |
| Machine Modular Loyaltyà : | 1.064 mm |
| Crochet pour sac :         | 1.030 mm |
| Délivrance du reçu :       | 959 mm   |

### Extension optionnelle : aides à l'orientation et à l'utilisation

- Écran à fort contraste pour une meilleure visibilité
- Signaux acoustiques pour les opérations importantes, par exemple l'acceptation des contenants, l'impression du bon ou les refus
- Repères tactiles pour identifier l'entrée des bouteilles et la sortie du bon
- Marquages en braille et en relief (pyramides) pour l'identification des éléments importants
- Acceptation des bouteilles sans interaction avec l'écran : facilite l'utilisation pour les personnes à mobilité réduite
- Impression automatique du reçu sans interaction avec l'écran
- Bande contrastée claire et zone d'insertion nettement mise en évidence pour une meilleure visibilité

### Allgemeine Informationen

Les automates de reprise ne relèvent pas du champ d'application de la loi européenne sur l'accessibilité. Néanmoins, nous avons équipé nos machines de différentes fonctionnalités visant à améliorer l'accessibilité pour tous les utilisateurs et à garantir une utilisation conviviale.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise



■ MADE  
IN  
■ GERMANY