




**SiLine® GF Public**  
**SiLine® GF M RP**



## Allgemeine Fakten

- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG
- Türspaltabdeckung umlaufend

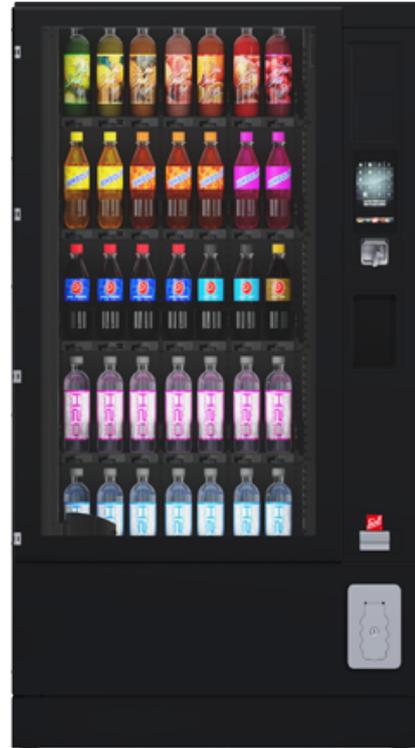

## Basisdaten

Abmessung mit Türspaltabdeckung:

1.839 x 999 x 904 mm (Höhe x Breite x Tiefe)\*

Abmessung mit EBS-Rahmen und Schlosstasche:

1.850 x 1.055 x 904 mm (Höhe x Breite x Tiefe)\*

Gewicht:

ca. 370 kg (in Standardausführung)

Gewicht mit EBS-Rahmen und Schlosstasche:

ca. 380 kg

Elektrische Anschlusswerte:

220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme:

400 – 750 W (variiert je nach Kühlung)

Schlagschutz:

Standard 12 mm PC

Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

*\*Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.*

## Designvarianten

### Designblende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optional:

Das Standard Design VA und das Design RA können mit dem Designpaket A auf Wunsch ergänzt werden.

### Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorleisten oberhalb und unterhalb der Glasscheibe

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

## Optionen und Zubehör

### Ausstattung

- 8 mm starke ESG-Schlagschutzscheibe
- EBS-Rahmen mit Schlosstasche und CES Einsteckschloss (optional KESO)
- Heizung („Frostwächterfunktion“: Die Innentemperatur wird über 0 °C gehalten)
- Verbundsicherheitsglasscheibe mit UV-Filter



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY