




SiLine® GF Public
SiLine® GF M RP



Caractéristiques générales

- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- ☒ Vitre isolante VSG en ESG
- ☒ Recouvrement de fente de porte

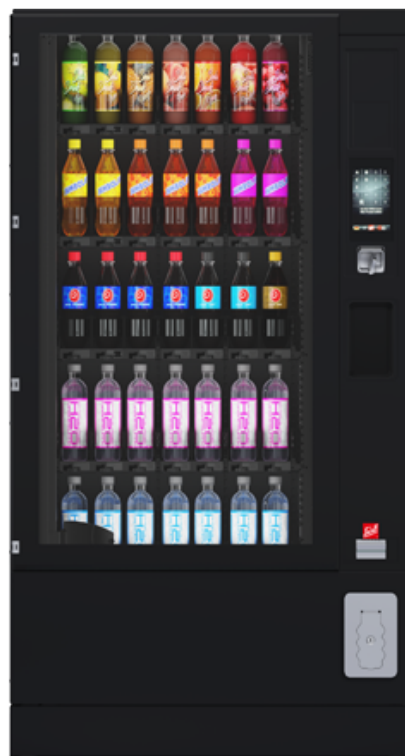

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Dimensions avec recouvrement de fente de la porte : | 1 839* x 999 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)* |
| Dimensions avec cadre EBS et serrure latérale : | 1 850* x 1 055 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)* |
| Poids : | env. 370 kg (en configuration standard) |
| Poids avec cadre EBS et serrure latérale : | env. 380 kg |
| Raccordement électrique : | 220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A |
| Puissance électrique : | 400 – 750 W (varie selon la réfrigération) |
| Protection contre chocs frontaux : | PC standard de 12 mm Vitre de protection antichoc de 8 mm en option |

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

En option :

Le design standard VA et le design RA peuvent, si souhaité, être complétés par le paquet design A.

Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses au-dessus et en-dessous de la vitre

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

Options et accessoires

Équipement

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre de sécurité feuilletée avec filtre UV



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY