




Montageanleitung

EBS Rahmen mit Schlosstasche

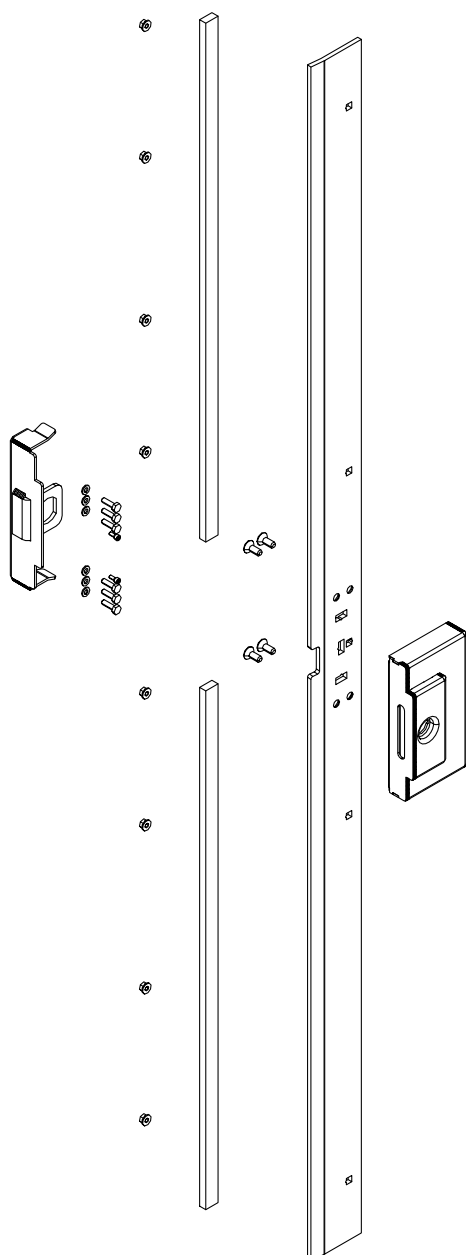

de

03.04.2024

344 00 910 00_011



Inhalt

1.	Lieferumfang Rüstsatz Art. Nr. 344 50 256 00	2
2.	Einführung.....	4
3.	Montage	4
3.1	EBS Seitenteil entfernen	4
3.2	Neues EBS Seitenteil vormontieren	5
3.3	EBS Seitenteil mit Schlosstasche einsetzen	6
3.4	Verstärkungsleiste entfernen.....	7
3.5	Verstärkungsleiste (zweiteilig) einsetzen.....	8
3.6	Zylinderschraube mit Innensechskant.....	9
3.7	Schliessungswinkel einsetzen.....	10


1. Lieferumfang Rüstsatz Art. Nr. 344 50 256 00

Rüstsatz Art. Nr. 344 50 256 00 URS EBS mit Schlosstasche ohne Schloss

SÜ SiLine Outdoor

Pos.	Menge	Teil	Bezeichnung 1
10	1	343 00 763 00	EBS Seitenteil rechts
20	1	343 00 761 00	EBS Schlosstasche kpl.
30	4	951 15 180 20	Senkschraube m. Torx M8x20
40	2	950 38 004 10	Zylinderschraube mit Innensechskant M4 x 10
50	1	343 00 760 00	Schliessungswinkel kpl.
60	6	950 55 005 00	Scheibe DIN 125-A 6,4
70	6	950 33 003 00	Sechskantschraube M6x20
80	2	344 00 257 00	Verstärkungsleiste kurz komplett
90	8	950 87 004 00	Kombimutter M6 mit gebördelter Scheibe

EBS - Einbruchschutzrahmen

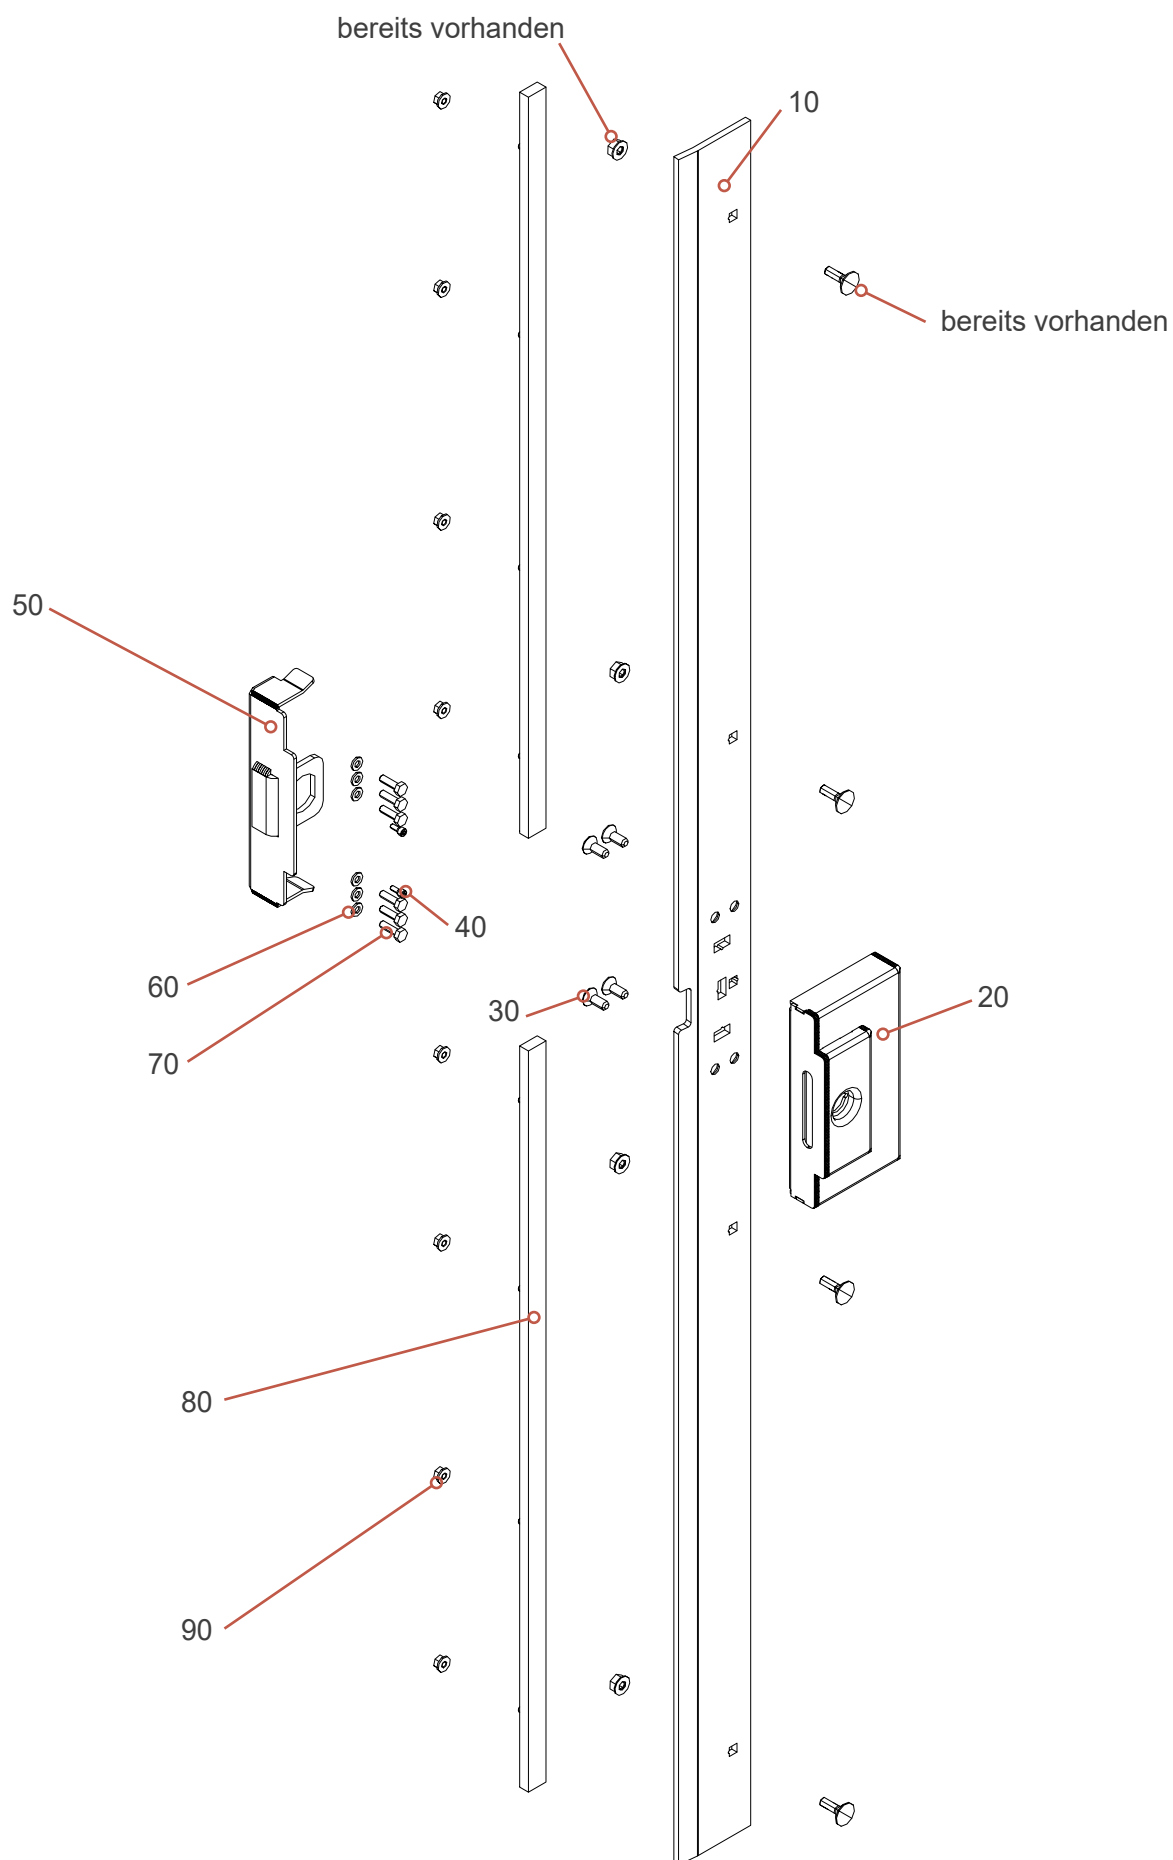

2. Einführung

In dieser Montageanleitung wird der nachträgliche Einbau eines EBS Rahmens mit Schlosstasche in den Outdoor Automaten beschrieben.

3. Montage


3.1 EBS Seitenteil entfernen

Hilfsmittel

- Stecknuss SW13

Tätigkeiten

1. Automaten stromlos machen.
 2. Automatentür öffnen
 3. Auszug herausziehen
 4. Kombimutter von innen entfernen
 5. EBS Seitenteil ohne Schlosstasche abmontieren
- ✓ Das bisherige Seitenteil wurde entfernt.

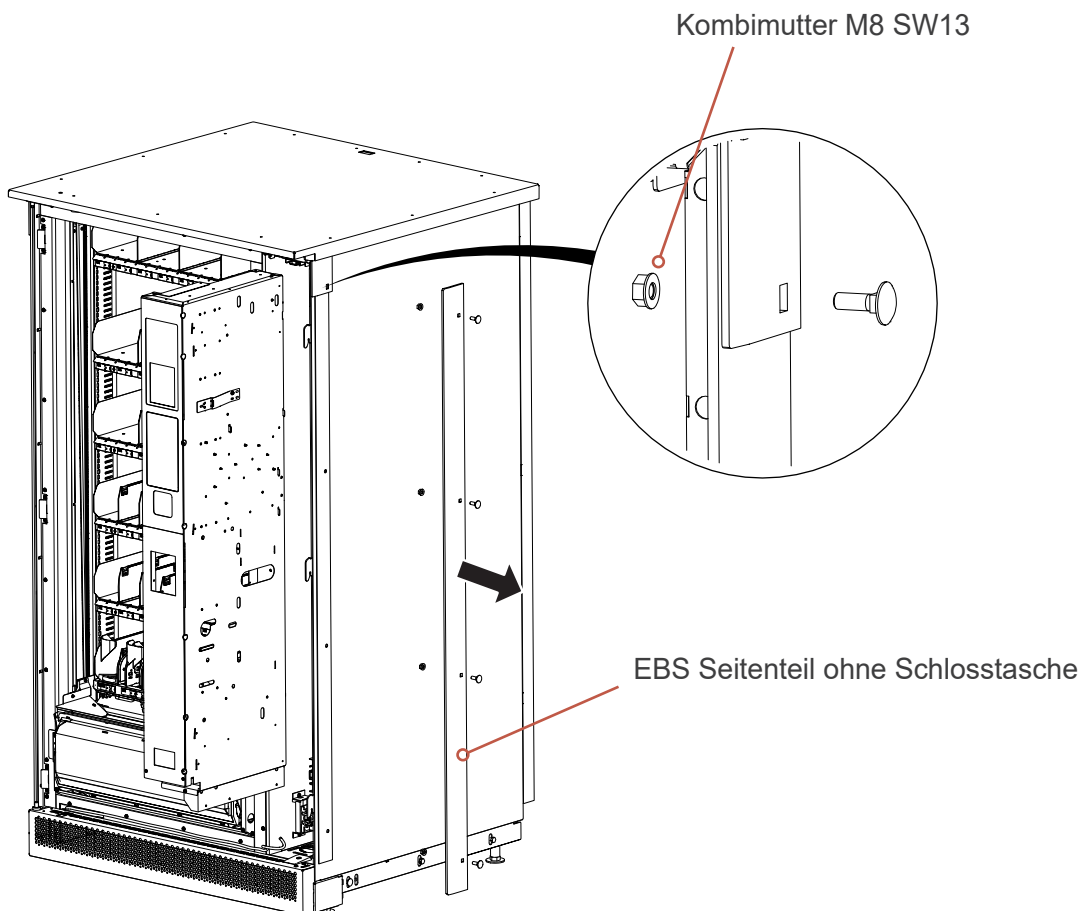


3.2 Neues EBS Seitenteil vormontieren

Hilfsmittel

- Schraubendreher (TX45)

Tätigkeiten

1. *Beklebungen an der Schlosstasche abmachen (falls vorhanden).*
 2. *Schlosstasche positionieren.*
 3. *4x Senkschraube M8x20 montieren.*
- ✓ Das neue EBS Seitenteil ist vormontiert.

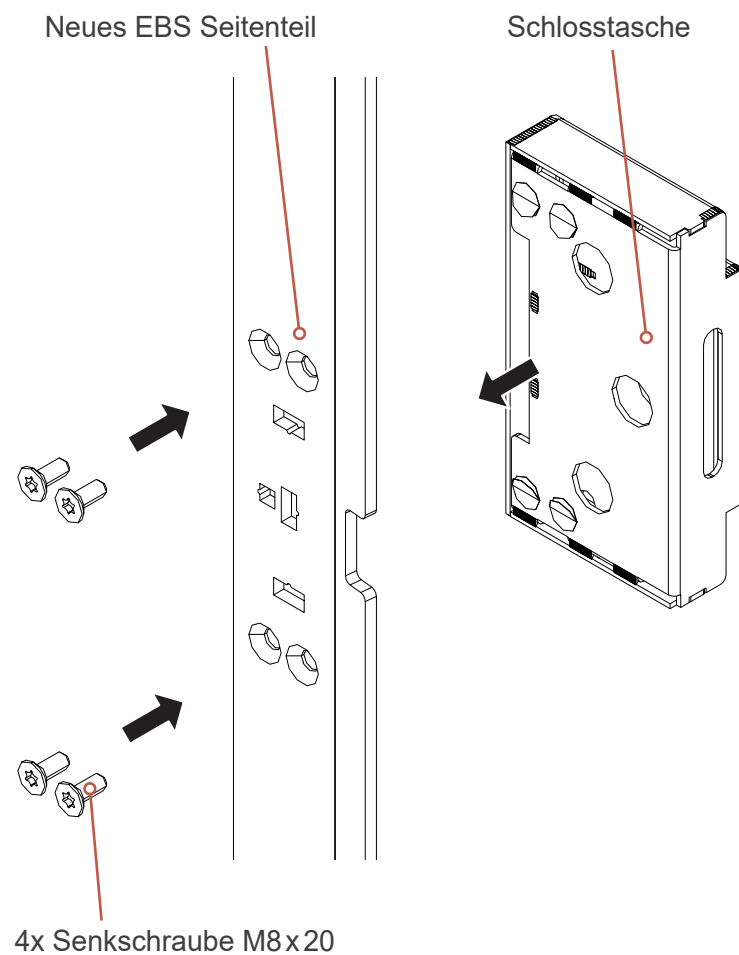


3.3 EBS Seitenteil mit Schlosstasche einsetzen

Hilfsmittel

- Stecknuss SW13

Tätigkeiten

1. Das neue EBS Seitenteil mit Schlosstasche an die gleiche Stelle einsetzen
2. Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter einsetzen

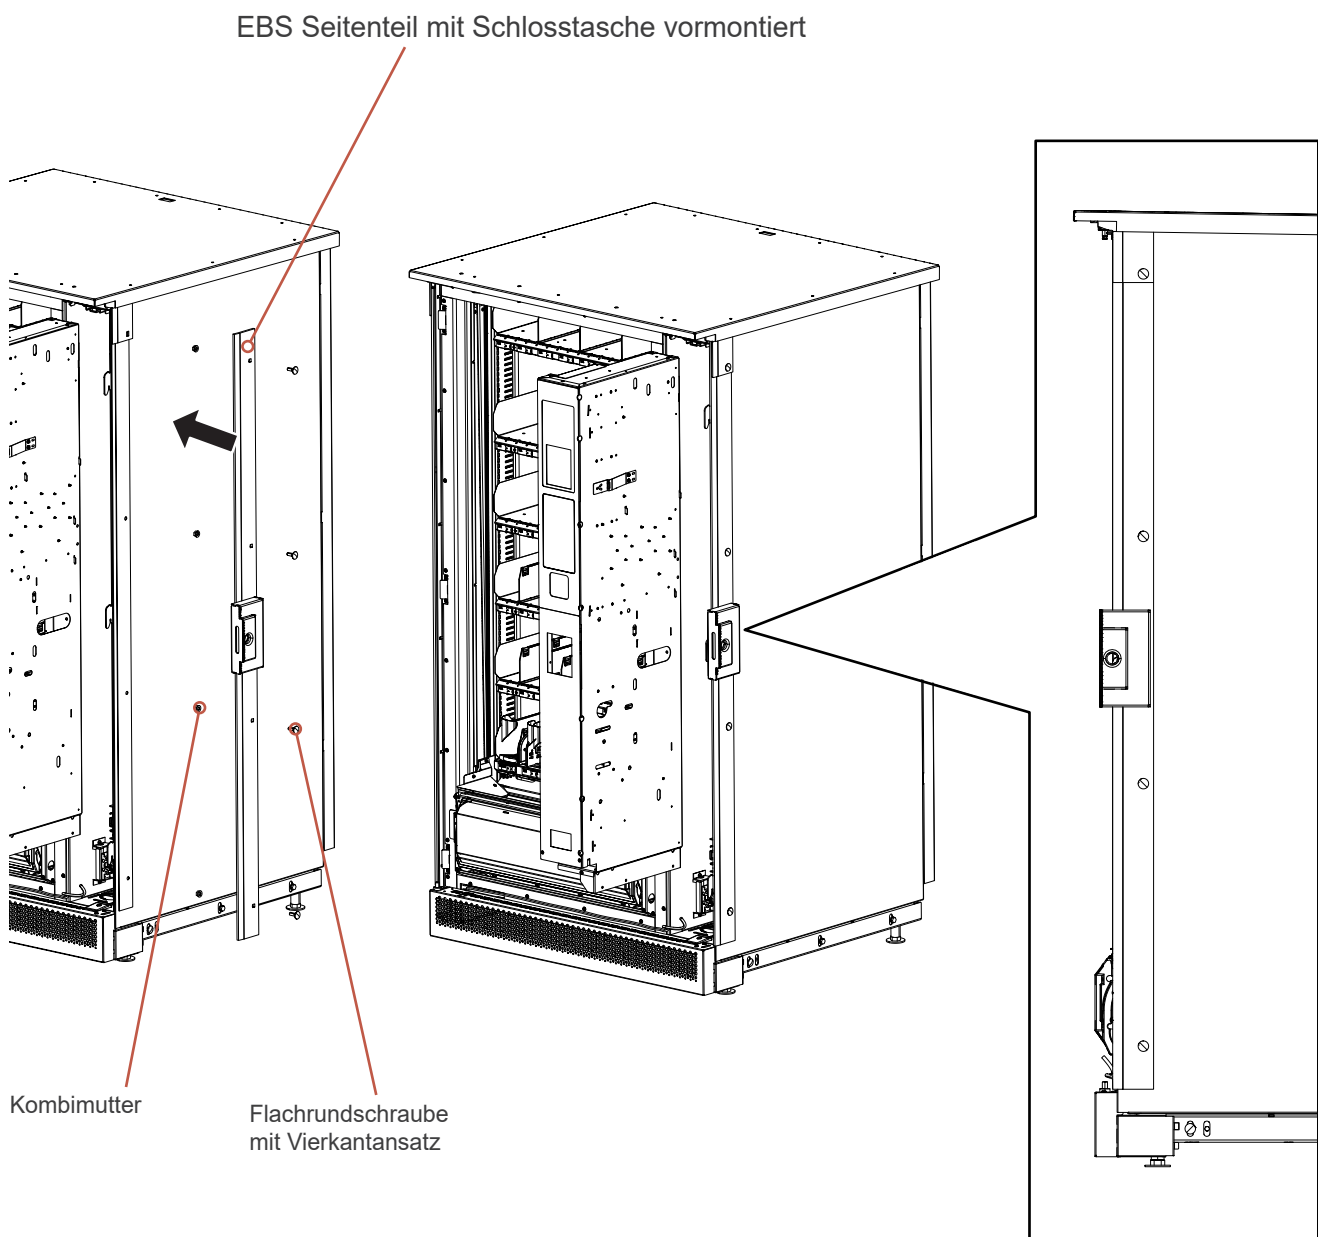


3.4 Verstärkungsleiste entfernen

Hilfsmittel

- Stecknuss SW10

Tätigkeiten

1. Kombimuttern von innen entfernen
2. Die bisherige Verstärkungsleiste entfernen

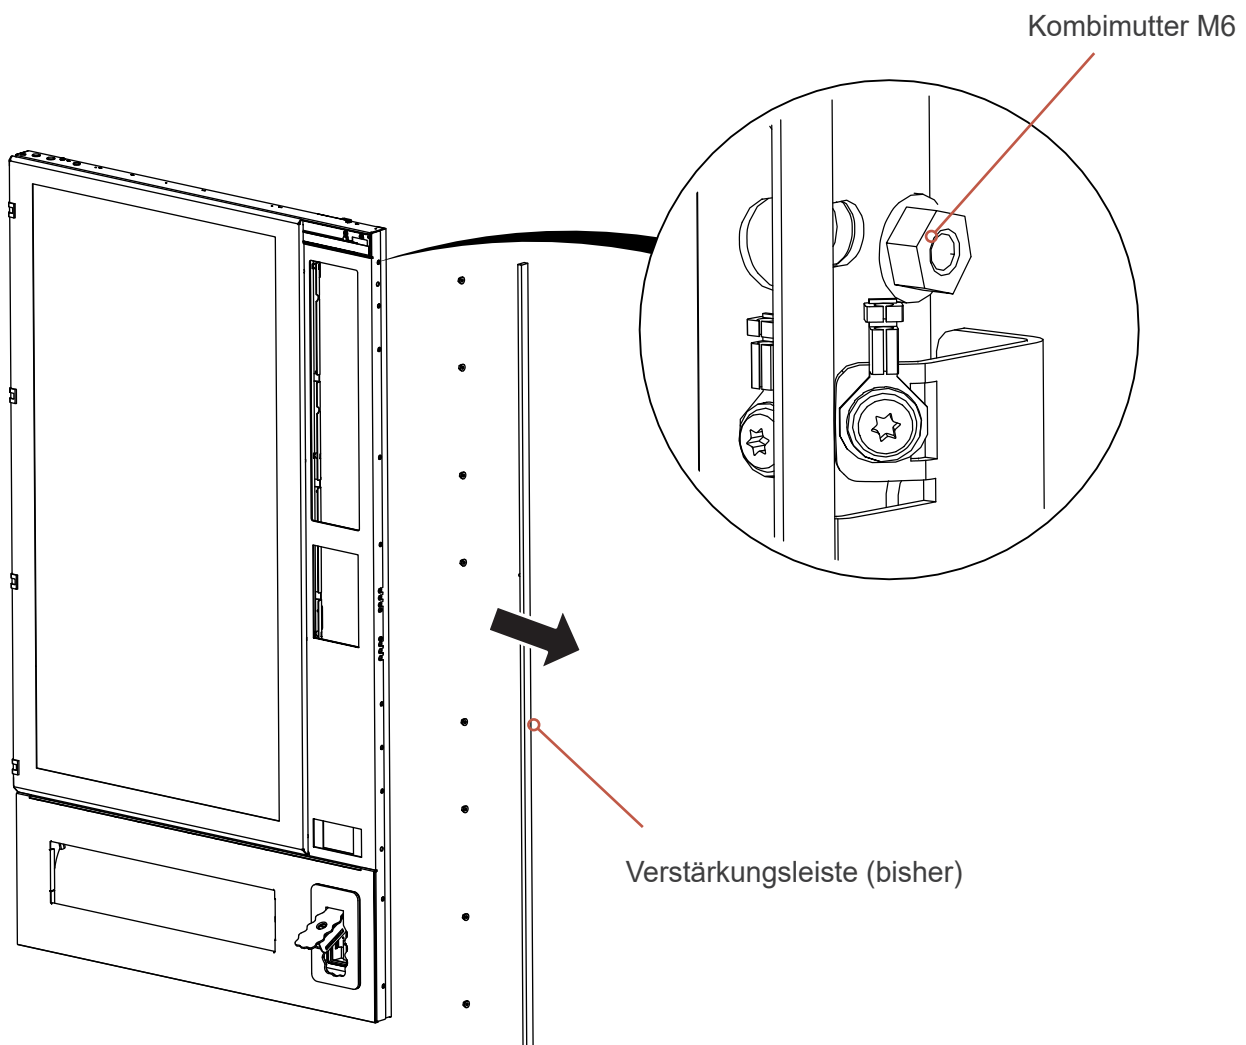


3.5 Verstärkungsleiste (zweiteilig) einsetzen

Hilfsmittel

- Stecknuss SW10

Tätigkeiten

1. Die neue zweiteilige Verstärkungsleiste an die gleiche Stelle einsetzen (auf richtige Lage achten, ansonsten schießt die Tür nicht)
2. Kombimutter von innen einsetzen

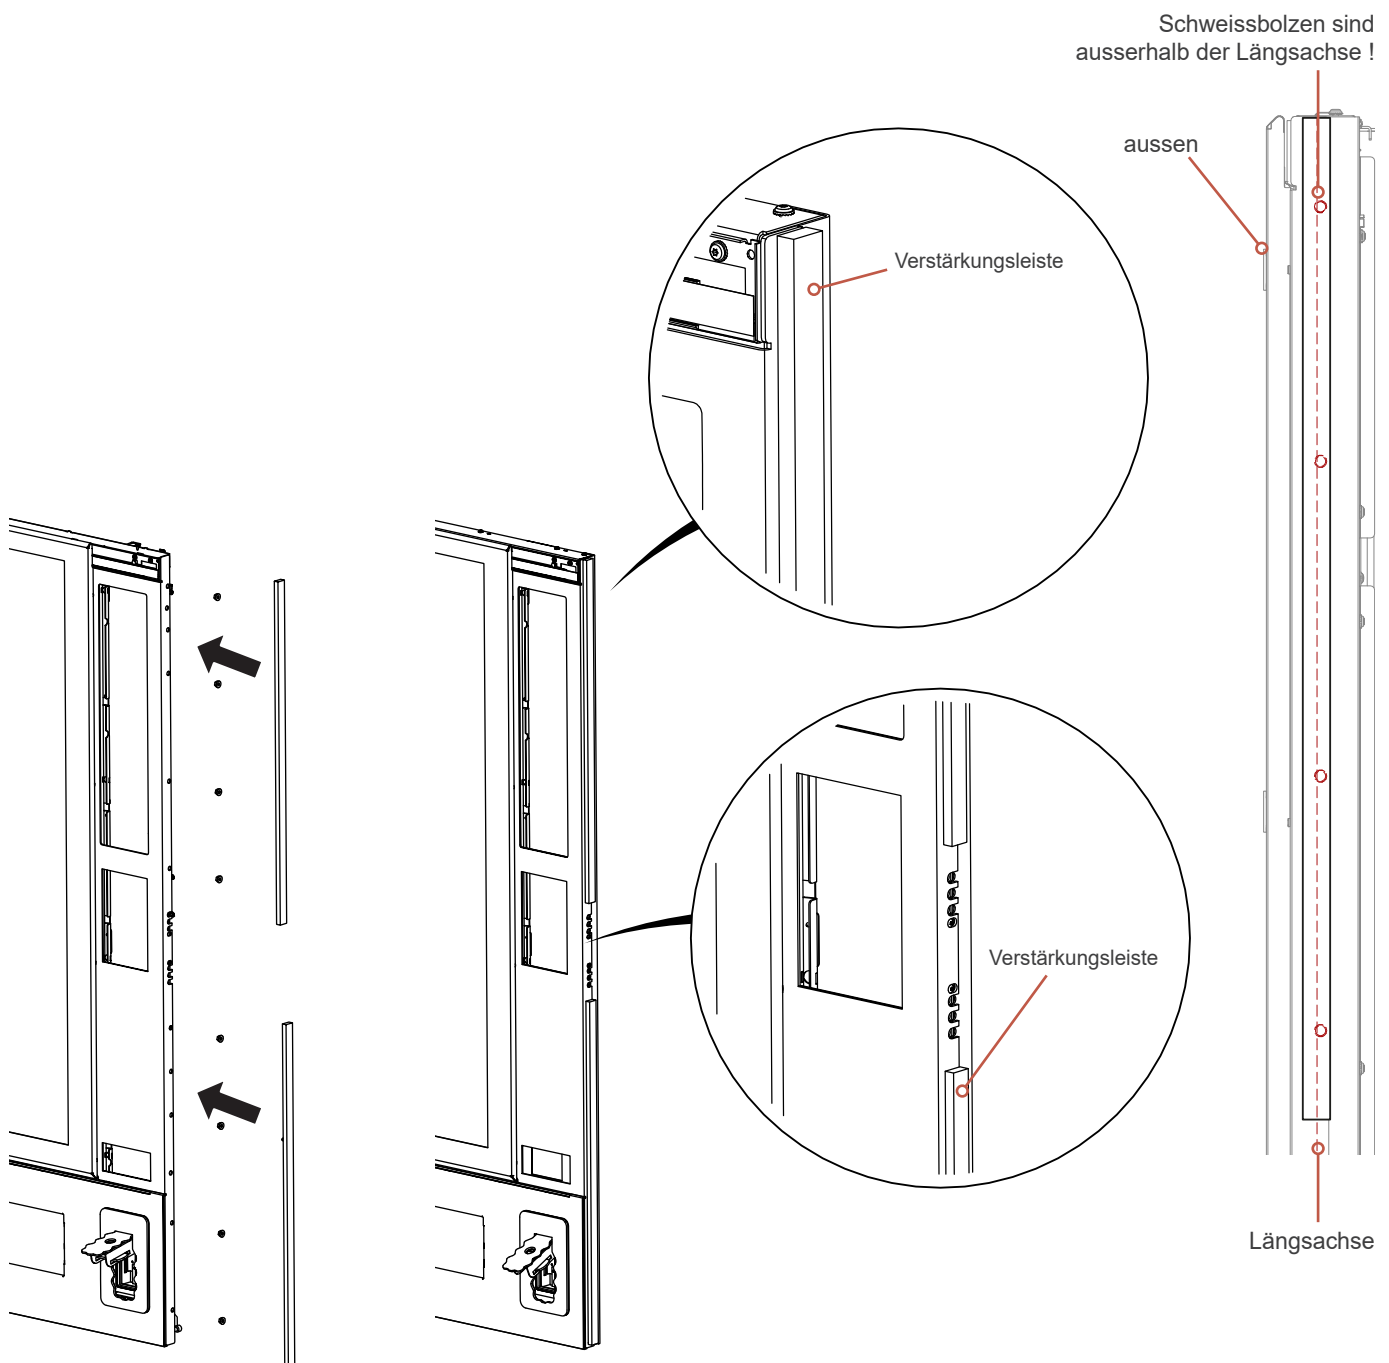

3.6 Zylinderschraube mit Innensechskant

Hilfsmittel


- Steckbit TX20
- Inbusschlüssel 2,5 mm für Schraube M4

Hinweis

Die Gewindeplatte ist ab Werk bereits eingebaut. Die Schrauben zur Befestigung der Gewindeplatte müssen getauscht werden. Achten Sie auf die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten!

Tätigkeiten

1. Die obere Gewindeformschraube TX entfernen
 2. An die gleiche Stelle eine Zylinderschraube mit Innensechskant einsetzen
 3. Die untere Gewindeformschraube TX entfernen
 4. An die gleiche Stelle eine Zylinderschraube mit Innensechskant einsetzen
- ✓ Die Schrauben wurden getauscht, ohne dass die Gewindeplatte herunter fällt.

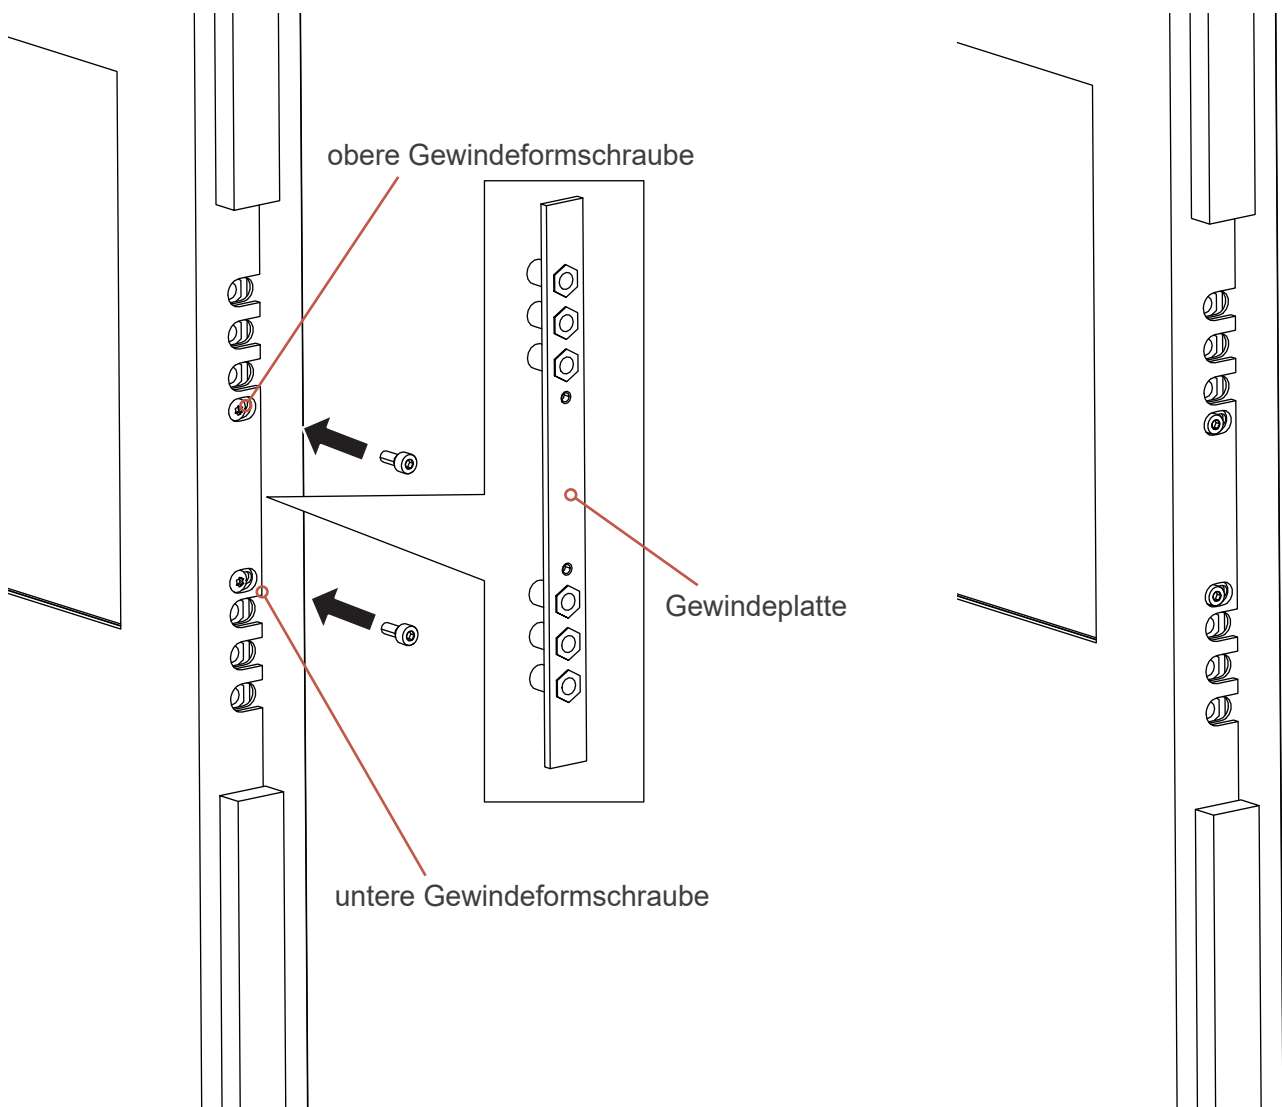

3.7 Schliessungswinkel einsetzen

Hilfsmittel

- Stecknuss SW10

Tätigkeiten

1. Den Schliessungswinkel anhalten
2. Schrauben mit Beilagscheiben einsetzen (6 Stück)


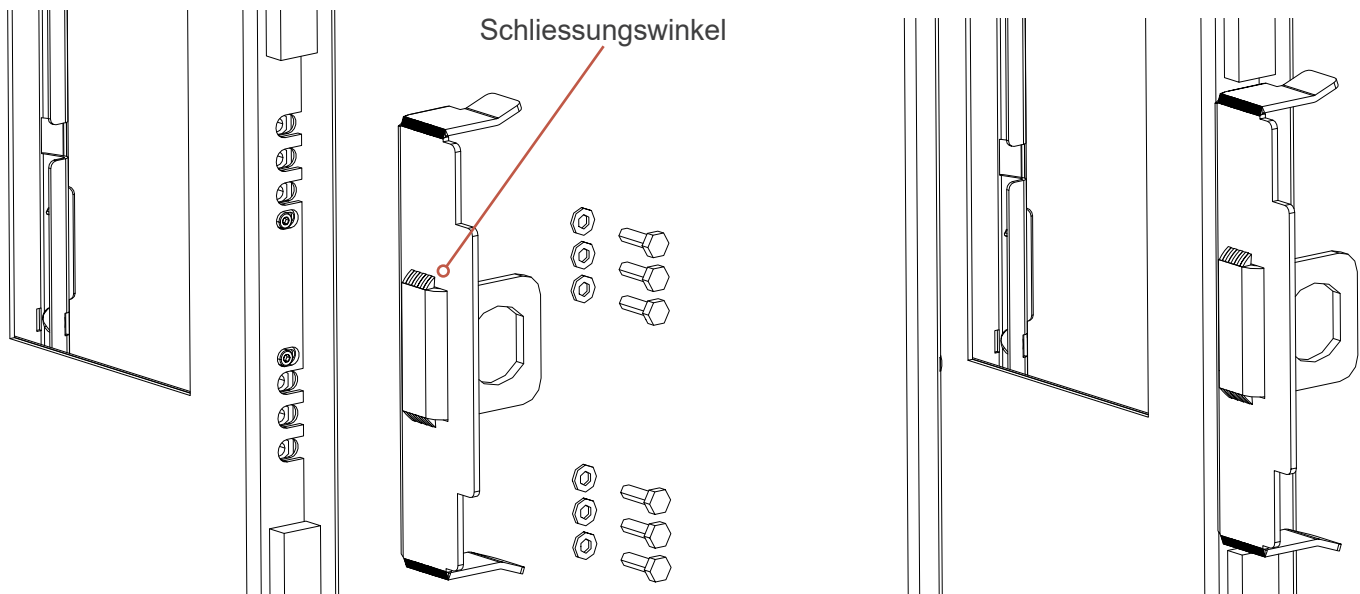


Abbildung ohne Steckschloss



Ausrichten

- Durch Lösen der Schrauben kann der Schliessungswinkel ausgerichtet werden um den Schliessvorgang zu ermöglichen.
- Sämtliche Schrauben und Muttern fest anziehen.

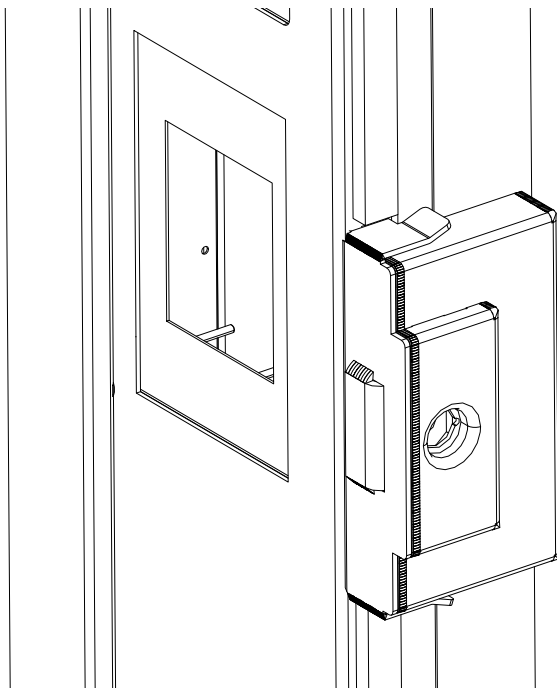

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de