




**MonoSort**  
**Basis**

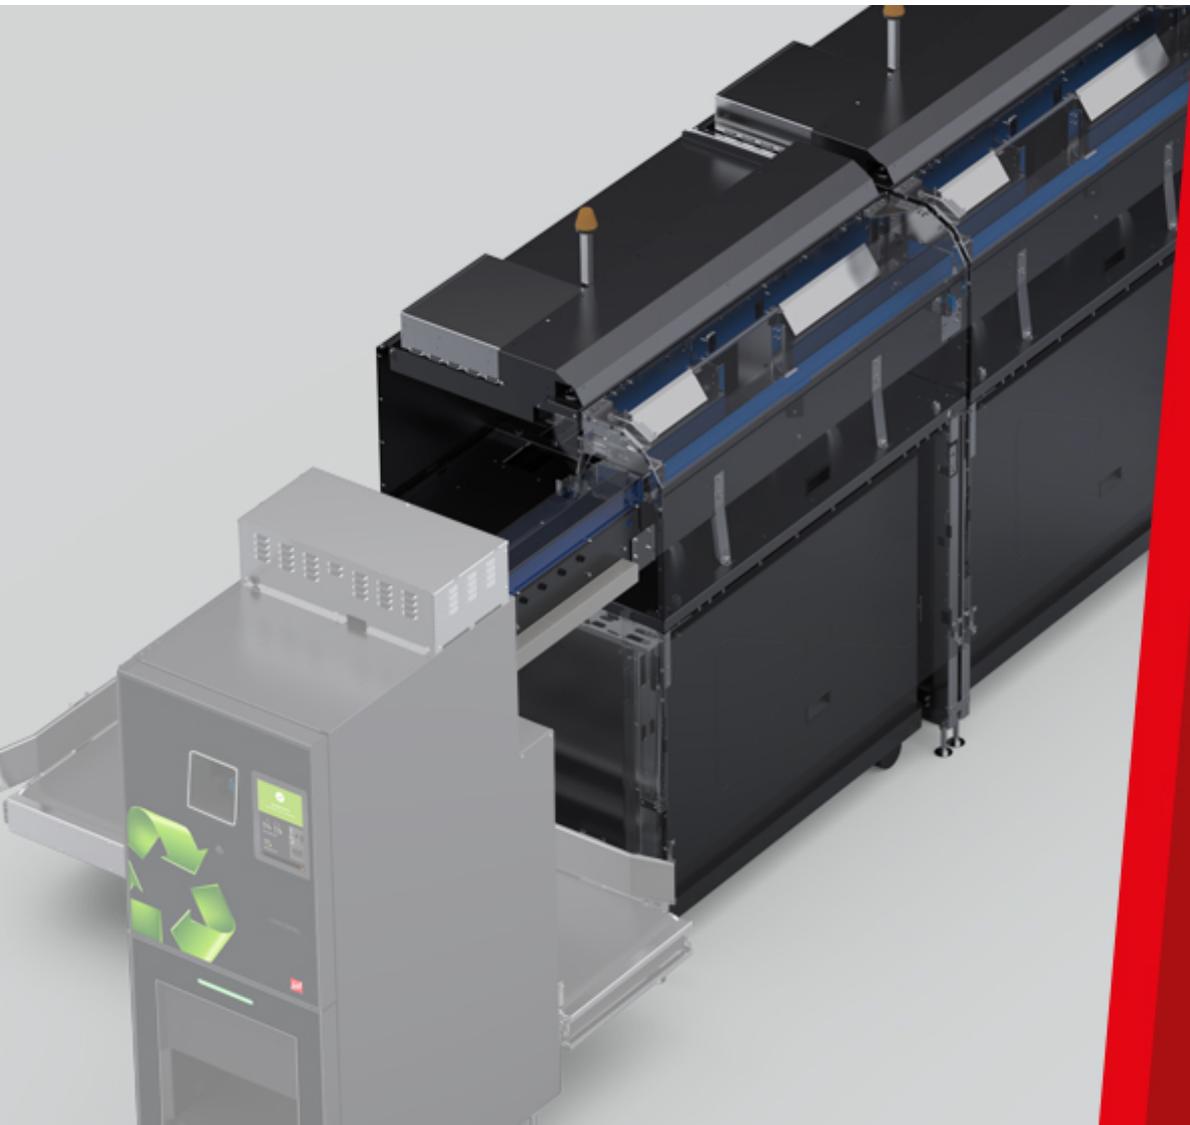

## Features

- Platzsparende und leistungsstarke Sortierlösung für mittlere bis hohe Volumen
- Ein Kompaktierer pro Gehäuse sorgt für einen schnellen und zuverlässigen Durchsatz mit bis zu 60 Behältern / Minute
- Materialtrennung bei bis zu 5 Umhausungen bzw. innerhalb der Umhausung möglich
- Vollredundantes System gewährleistet kontinuierlichen Betrieb, auch bei Behälterentleerung – für eine Non-Stop Rückgabe
- Plug-and-Play-Technologie ermöglicht eine einfache und kostensparende Installation und Einrichtung
- Leichter Zugang und flexible Entnahmerichtung, wahlweise rechts oder links
- Einzigartiges FlexiSort Förderband ermöglicht den Transport von nahezu jeder Form und Gestalt
- Weiche – der Abweiser mit direkt angetriebenem Band sorgt für die richtige Platzierung von Flaschen, Dosen und Kästen



## SiVario 2020 Basisdaten

Abmessung:	1.715 x 600 x 1.080 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	Ca. 330 kg
Elektrische Anschlusswerte:	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 650 W, 70 W Standby
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend
Wanddurchbruch:	1.750 x 650 mm (Höhe x Breite)

*\*Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.*

### Umhausung

Umhausungen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Kompaktor pro Umhausung</li><li>• Bis zu 5 Umhausungen möglich</li><li>• 90° Umlenkung der Gebinde möglich</li></ul>
Kapazität pro Umhausung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 650 PET-Flaschen</li><li>• ca. 1.500 Dosen oder</li><li>• ca. 1.200 Glasflaschen</li></ul>
Abmessungen:	1.750 x 910 x 1.350 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 290 kg (PET/Dosen)</li><li>• ca. 260 kg (Glas)</li></ul>
Elektrische Anschlusswerte:	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PET: Max. 2.000 W (Umhausung)</li><li>• Glas: Max. 1.200 W (Umhausung)</li><li>• Standby: 10 W</li></ul>

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

### Leergutcontainer

- Größe: Europalette mit 975 mm x 800 mm x 1.200 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

### Konformität

- CE, DPG-zertifiziert
- UKCA (UK Conformity Assessed)

### Materialtrennung

- Sortenreine Sammlung nach Materialarten möglich



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY