

Un délice sans pareil

SiLine® HG TS7



Nos atouts et donc un avantage pour vous

La gamme SiLine® HG TS – tout simplement esthétique.

Dans la gamme SiLine® HG TS, la simplicité de manipulation et d'utilisation des distributeurs contribue au délice de la dégustation. Toujours hygiéniques, avec une vitre frontale et des touches capacitives

De par son esthétique modern eet attractive, le SiLine® HG TS s'intègre parfaitement dans la gamme SiLine® existante.

Plusieurs variantes de design sont à disposition :

- SiLine® HG TS7 RA
 - + pack design A (en option)
- SiLine® HG TS7 VA
 - + pack design A (en option)
- SiLine® HG TS7 Trend

Le design VA est le design standard et particuliérement noble avec son panneau décoratif de bas de porte en acier inoxidable poli.

Le design RA quant-à-lui se présente entièrement en acier peint mat, y compris le panneau en bas de porte. Les bandes décoratives LED des packs design A sauront attirer les regards sur tous les sites.

Le modèle « Trend » offre une surface publicitaire supplémentaire en bas de porte pouvant être éclairée (option)..

L'arôme du café fraîchement préparé - un autre atout de séduction du SiLine® HG TS7

Utilisation intuitive grâce aux touches capacitives, un atout sur tous les sites.

SiLine HG TS7

La grande vitre publicitaire rétroéclairée en haut et les 20 touches de sélection du SiLine® HG TS7 font sensation partout. La vitre publicitaire et les étiquettes de produits sont simples à remplacer en cas de besoin. L'écran tactile de 7" avec sa qualité d'images brillante et son angle de vue stable peut afficher des informations importantes pour les consommateurs telles que les ingrédients utilisés, les allergènes ou encore les recettes de boissons. La sélection choisie est affichée sur l'écran tactile. Des sélections supplémentaires telles que le sucre sec ou l'intensité du café peuvent être choisies rapidement et facilement via les touches de sélection capacitives et seront elles aussi affichées sur l'écran tactile.

Diaporama, vidéos & Co. : une utilisation des plus simples

Les images et les données stockées sur une clé USB peuvent être glissées et déposées directement sur la machine. Grâce à la très grande capacité de stockage, il est possible d'afficher des vidéos et bien plus encore. Montrez vos produits sous leur meilleur jour avec un diaporama ou un clip vidéo.



Le SiLine® HG TS7, quelle que soit sa version, se démarque par sa façade vitrée hygiénique et sa grande trappe de distribution.



Le modèle « Trend » offre une surface publicitaire supplémentaire en bas de porte

Technique de pointe : le circuit d'eau

Grâce à la grande variété de boissons proposées il y en a pour tous les goûts. Non seulement le café et ses variantes, mais aussi toutes les autres boissons chaudes sont servies à la température idéale. Ceci est assuré par une température d'eau ajustable indivuduellement pour chaque boisson et chaque ingrédient.

Exemple: Cappuccino


La température parfaite d'infusion de l'expresso est de 92 °C, le lait en poudre, lui, est préparé à la température optimale de 85 °C.

Simplicité d'utilisation pour le remplissage des bacs

Sur toutes les variantes SiLine® HG, les bacs basculent sur l'avant pour permettre un remplissage aisé sur place.

À la pointe du gôut

En option, les SiLine® HG TS peuvent être équipés d'un bac de sucre sec et d'un distributeur de spatules, sans aucune restriction de capacité ou de position des autres bacs à produits instantanés.

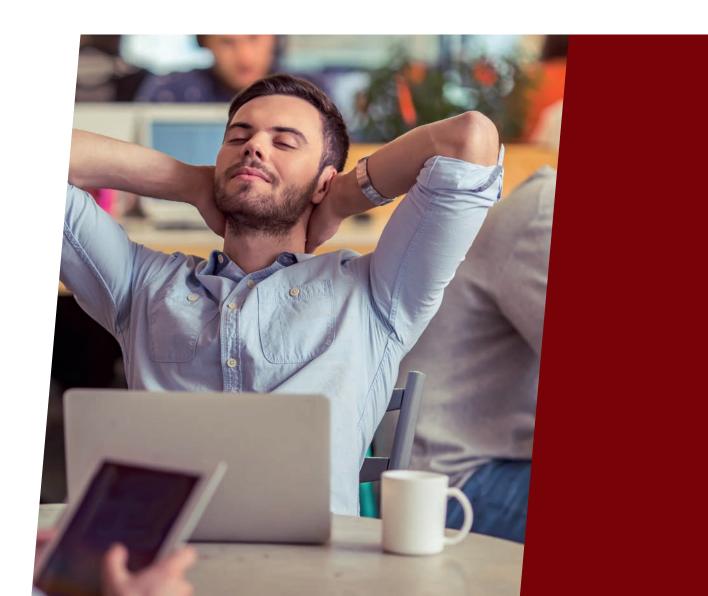

Talent et technique

SiLine® HG TS7 – équipement technique

Moulin

- Moulin à meules robustes en acier trempé et de 65 mm de diamètre
- Degré de mouture facilement réglable, de l'expresso au French Press
- Surveillance thermique contre dommages provoqués par des corps étrangers
- Les grains moulus passent directement du moulin dans l'infuseur à travers un entonnoir

Variante mono

- Un moulin
- Bac pouvant contenir jusqu'à 5 kg de grains

Variante duo

- Deux moulins
- Deux bacs à grains de 2,2 kg chacun

Bacs à produits instantanés

- Ingénieux bouchon à vis SiTwist'n-lock avec marquage couleur des différentes positions : ouvert / fermé
- Remplissage des bacs en position dans le DA, sans obligation de retrait
- Remplissage ergonomique grâce au basculement des bacs de produits instantanés sur l'avant
- Bacs de produits instantanés de taille unique : 5 litres

Chambre d'infsion

- Infuseur en matériau PEEK haute performance
- Portions de café entre 6 g et 14 g
- Chambre d'infusion isolée en inox
- Joints d'infuseur hydrauliques gonflables à longue durée de vie
- Pression double
- Filtres à tamis fin pour la crème
- Pressions d'infusion et de post-infusion librement réglables pour chaque boisson
- Technologie de préinfusion Sielaff : librement programmable pour chaque boisson
- Indication de vide et de plein par le logiciel

Circuit d'eau chaude

- Nouveau circuit d'eau : la température de chaque boisson et de chaque ingrédient peut être réglée individuellement.
- Chauffe-eau de 2,0 kW, chauffage d'appoint en fonction du débit volumique
- Pompe à palettes de 230 V
- Débit de 100 l/h
- Surveillance électronique de la quantité d'eau distribuée
- Tous les composants transportant de l'eau sont isolés contre les pertes de chaleur

Réceptable

- grand réceptacle ouvert cellule photoélectrique et en option un guidage de l'utilisateur par jeu de couleurs
- Repose-tasse amovible oubien basculable
- Possibilité d'utilisation avec une tasse ou un pichet :
 - sur le repose-tasse hauteur max. de 110 mm
 - sans le repose-tasses hauteur max. de 170 mm
- En présence de deux tourelles de gobelets différentes, le support de gobelets adaptatif assure le maintient stable des gobelets dans le réceptacle

Mécanisme de distribution des gobelets éprouvé

- Le nombre de gobeleteuses est librement configurable
- Sans gobeleteuse (standard), uniquement pour récipient personnel
- En option :
 - Une gobeleteuse, diamètre gobelet : 70 ou 80 mm
 - Deux gobeleteuses identiques
 - Ou deux gobeleteuses de taille différente (70 et 80 mm)
- Capacité maxi 1.200 Gobelets
- Attribution de la gobeleteuse concernée à une sélection
- Différents prix de gobelets programmables

Différents types de gobelets possibles (plastique, carton, réutilisables)



Variante duo avec deux moulins



Un entonnoir guide le café moulu directement du moulin à la chambre d'infusion



« SiTwist'n-Lock » : bouchons de fermeture des bacs instantanés avec marquage couleur de la position: ouvert (vert) et fermé (rouge)

Accéder ici à notre film SiLine®



Touchscreen

SiLine HG TS7

- Écran tactile de 7": surface de communication idéale avec les clients, approvisionneurs et techniciens
- Représentation d'image brillante et à angle de vision stable
- Informations pour les consommateurs telles que les ingrédients, allergènes ou autres
- Visualisation des sélections et sélections supplémentaires
- Les images et les données peuvent être glissées et déposées directement de la clé USB sur le distributeur automatique

Nos innovations posent des standards : circuit d'eau, bacs de produits, nouveaux bouchons

Circuit d'eau

Le nouveau circuit d'eau de Sielaff assure la distribution de boissons chaudes à une température parfaite. La température de chaque boisson et de chaque ingrédient peut être réglée individuellement. Le cappuccino avec sa mousse de lait est ainsi servi comme dans votre café préféré. Tous les composants conducteurs d'eau sont isolés contre la perte de chaleur - votre boisson sera ainsi servie à la température idéale.

SiTwist'n-Lock

La nouvelle fermeture par rotation sur les bacs de produits instantanés de Sielaff montre visuellement avec les couleurs rouge et verte si les bacs sont fermés ou ouverts.

Bacs

Dans le SiLine® HG TS7, le remplissage direct des bacs dans le distributeur automatique est possible et est facilité par l'inclinaison ergonomique des bacs vers l'avant. Les bacs peuvent être également aisément retirés de la machine pour être remplis ou nettoyés.

Modèle VA*



Une diversité convaincante : le design noble VA

Il est possible d'opter pour le pack design A selon besoin.



Le pack design A

comprend:

- 2 bandes lumineuses décoratives LED
- Couleur(s) RVB librement programmable(s)



Pack design A

Le modèle VA en détails :

SiLine® HG TS7	Cache décoratif inférieur de porte	Cache décoratif supérieur de porte	Bandes lumineuses décoratives LED	Cache de socle avant
Design VA	VA	RA	NON	RA
Design VA + Pack design A	VA	RA	OUI	RA

Modèle RA* Modèle RA*

Modèle « Trend »

Structure modulaire : pour une configuration individuelle

Le design RA aux surfaces peintes en teinte RAL peut être complété par le pack design A.



Le pack design A

comprend:

- 2 bandes lumineusesdécoratives LED
- Couleur(s) RVBlibrement programmable(s)



Pack design A

Intégration parfaite dans une gamme SiVend

Le modèle « Trend » offre une surface publicitaire en bas de porte pouvant être éclairée (option). Cette optique s'intègre parfaitement dans une gamme SiVend.



Le modèle « Trend »

comprend:

- un module de commande pein s'étendant sur toute la hauteur de la porte
- une surface publicitaire en bas de porte

Le modèle RA en détails :

SiLine® HG TS7	Cache décoratif inférieur de porte	Cache décoratif supérieur de porte	Bandes lumineuses décoratives LED	Cache de socle avant
Design RA	RA	RA	NON	RA
Design RA + Pack design A	RA	RA	OUI	RA


Le modèle « Trend » en détails :

SiLine® HG TS7	Surface publicitaire inférieure supplémentaire	Bandes lumineuses décoratives LED	Cache de socle avant
Trend	OUI	NON	RA


^{*}RA = cache design inférieur peint en RAL, horizontal


Variantes de produits

SiLine® HG TS7: variante mono

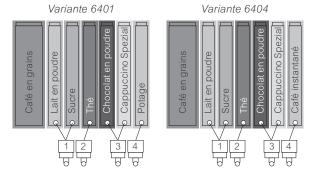

SiLine® HG TS7: variante duo

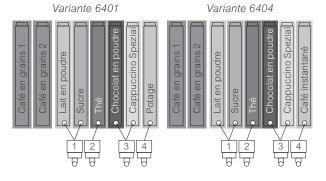

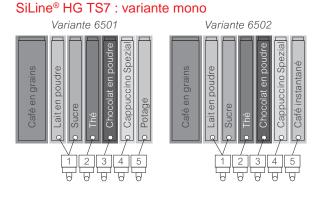

Contenance tourelle de gobelets

Volumes des gobelets Tringles de gobelets	70 mm de Ø / 180 ml 6	80 mm de Ø / 300 ml 5
Contenance totale	600 gobelets	325 gobelets
d'une tringle	100 gobelets	65 gobelets


Quantités de remplissage bacs de produits

Largeur du bac (env.) Hauteur du bac (env.) Volume du bac	80 mm 410 mm 5,0 litres
Café instantané	1.200 g
Sucre	4.500 g
Lait en poudre	3.000 g
Thé	5.000 g
Potage	4.000 g
Chocolat en poudre	3.500 g
Cappuccino	3.000 g


Quantités de remplissage bacs à grains

Volume de bac	Mono 15,0 litres	Duo 6,7 litres
Grains	5.000 g	2.200 g

SiLine® HG TS7: variante duo

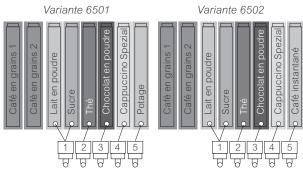

SiLine® HG TS7: variante produits instantanés



Bacs à produits instantanés

- Remplissage ergonomique dans la machine
- Basculants
- Amovibles
- Couvercles relevables avec charnière souple
- SiTwist'n-Lock: ingénieux bouchons avec marquage couleur des différentes positions ouverte/fermée
- Goulotte de produit en matériau antistatique

SiTwist'n-Lock









Porte disponible en noir profond (RAL 9005), aluminium blanc (RAL 9006) et blanc pur (RAL 9010



SiLine® HG TS7 Dimensions

1.830 x 700 x 755 mm (hauteur x largeur x profondeur)*

Poids

• 210 kg

Rendement en tasses

 jusqu'à 180 gobelets à l'heure (suivant la boisson et la programmation)

Raccordement électrique

• 220-230 V/50/60 Hz/10 A

Puissance

■ 2,3 kW

Raccordement d'eau

John Guest

Type de sélection

 20 touches capacitives et IHM de 7 pouces

Volume des bacs : Bacs à grains

Mono env. 5,0 kg 15,0 litres
 Duo env. 2 x 2,2 kg 6,7 litres

Bacs à produits instantanés

• 80 mm 5,0 litres

Bacs à marc de café

• Env. 550 doses de café

Tourelle à gobelets

 Standard: sans tourelle de gobelets, en option avec une ou deux tourellesde gobelets (jusqu'à 1.200 gobelets avec deux tourelles)

Gobelets, tasses et pichets

- Gobelets et tasses jusqu'à une hauteur max. de 110 mm sur le repose-tasses
- Pichets jusqu'à une hauteur de 170 mm (repose-tasses relevé)

^{*} Les dimensions de la caisse peuvent varier en fonction des accessoires



Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden Münchener Str. 20 91567 Herrieden Allemagne

Téléphone: +49 9825 18-0

info@sielaff.de www.sielaff.com Sielaff France ZA Les Portes de la Forêt 24 Allée du Clos des Charmes 77090 Collégien France

Téléphone : +33 1.61.44.03.03 commercial@sielaff.fr www.sielaff.com Accéder ici à notre vidéo profil d'entreprise



